

**Aplicação:**

. Aplicável em todos o modelos de reboques e semirreboque reboques, semirreboques, caminhões, cavalos mecânicos e ônibus.

**Função:**

. Ligação elétrica (iluminação) veículo rebocador



**Características Técnicas:**

Conforme Norma ISO 1185.

Polos de contato em liga metálica antioxidante com banho de Zinco.

Disponível com borracha de vedação do cabo (008201), proteção anti-dobra (001312) e mola metálica (001331)..

Corpo tubular injetado em plástico com alta resistência de fácil montagem e desmontagem.


Com presilha prensa-cabo em aço.

**Esquema de Ligação:**


POLO	FUNÇÃO	COR DO FIO
1	TERRA	BRANCO
2	LUZ POSIÇÃO ESQUERDA	PRETO
3	LUZ DIREÇÃO ESQUERDA	AMARELO
4	LUZ FREIO	VERMELHO
5	LUZ POSIÇÃO DIREITA	VERDE
6	LUZ DIREÇÃO DIREITA	MARROM
7	LUZ RÉ	AZUL



008201

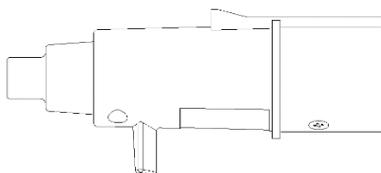

001312

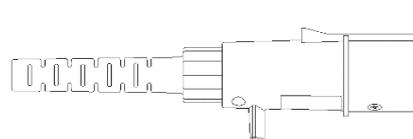

001331

