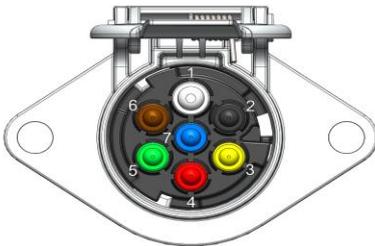
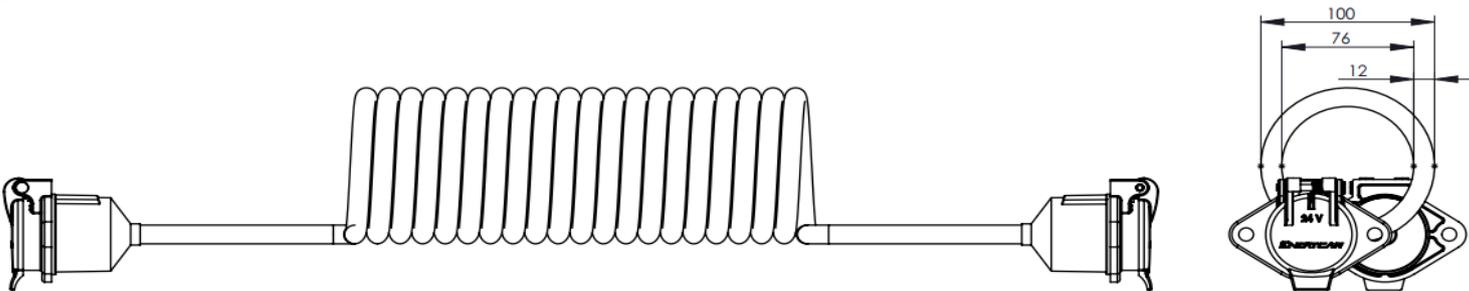


Aplicação:	
. Aplicável em todos o modelos de caminhões, reboques e semirreboque	
Função:	
<p>A aplicação dos chicotes elétricos é para ligação elétrica carreta-cavalo, reboque e semirreboque. De forma geral, aplicam-se em circuitos elétricos onde requer movimento relativo entre os pontos de ligação, permitindo perfeita comunicação entre os sistemas elétricos.</p>	

Modelos:				
Código	Ø DA ESPIRA X COMPRIMENTO DO TUBO (mm X m)	Ø DO TUBO X ESPESURA DA PAREDE (mm)	Nº DE ESPIRAS	COMP. APROX. DE TRABALHO (m)
427510	100X4,5	12X1,5	16	1,5
427511	100X5,5	12X1,5	18	1,8
427512	100X6,5	12X1,5	20	2

Esquema de Ligação:			<p>Tomada ISO 1185</p> 
POLO	FUNÇÃO	COR DO FIO	
1	TERRA	BRANCO	
2	LUZ POSIÇÃO ESQUERDA	PRETO	
3	LUZ DIREÇÃO ESQUERDA	AMARELO	
4	LUZ FREIO	VERMELHO	
5	LUZ DIREÇÃO DIREITA	VERDE	
6	LUZ POSIÇÃO DIREITA	MARROM	
7	LUZ RÉ	AZUL	

Características Técnicas:	
TEMP. DE TRABALHO	0 à +90°C
BITOLA DOS FIOS	1,00 mm ²

Dimensões:	
-------------------	---